



1

GRINWOOD®

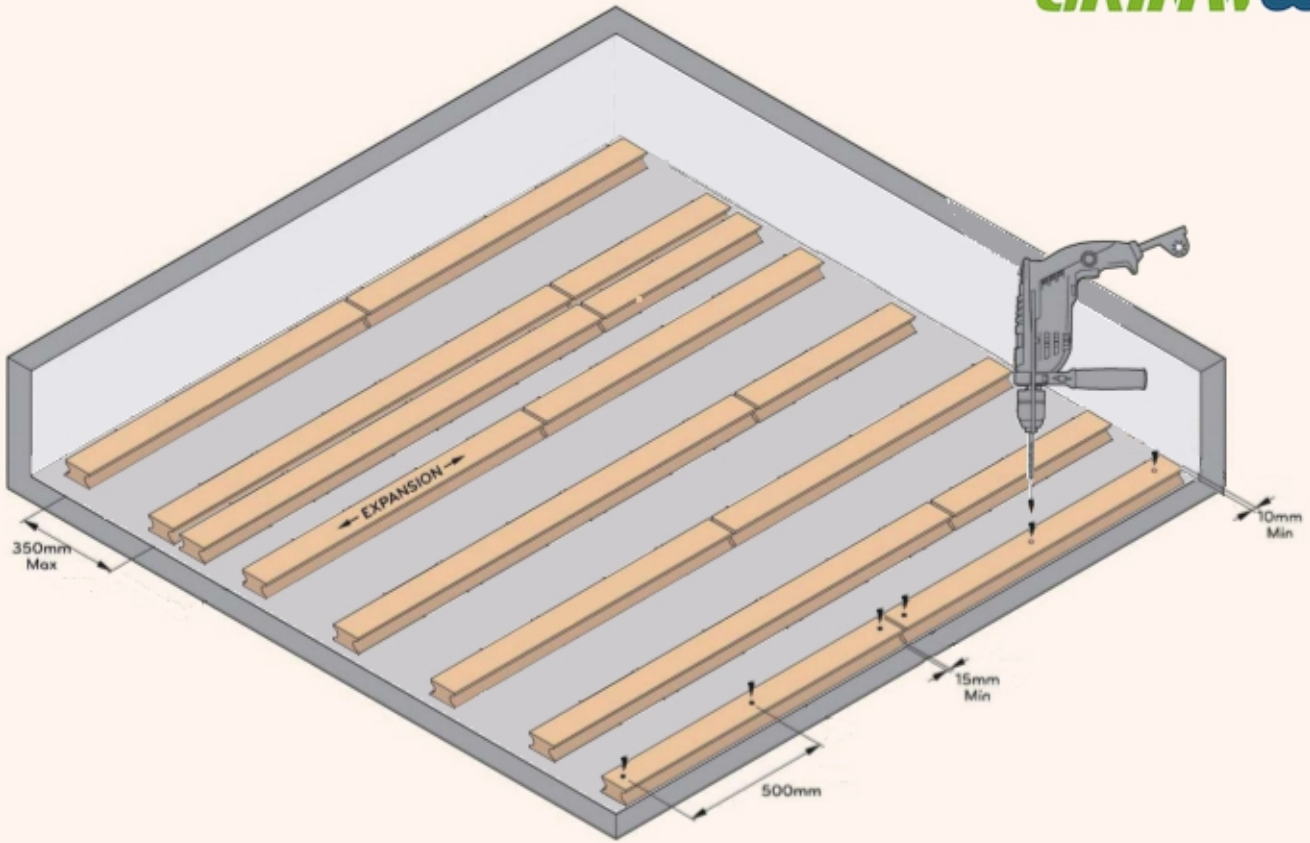


1.1

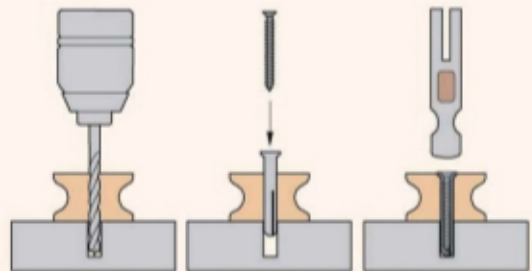

Předvrtaný otvor \varnothing 6mm
 Natloukací hmoždinka 6 x 80mm (hranol 40mm)


1.2

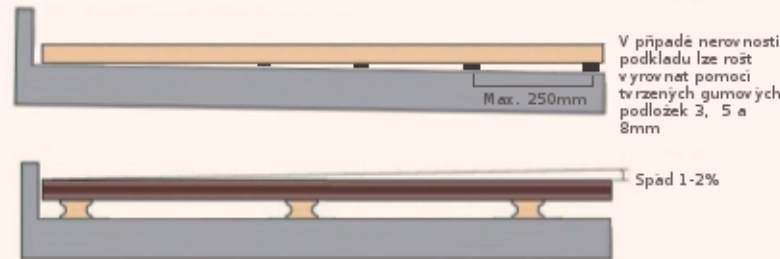

V případě nerovnosti podkladu lze rošt vyrovnat pomocí tvrdých gumových podložek 3, 5 a 8mm

Spád 1-2%

1.3

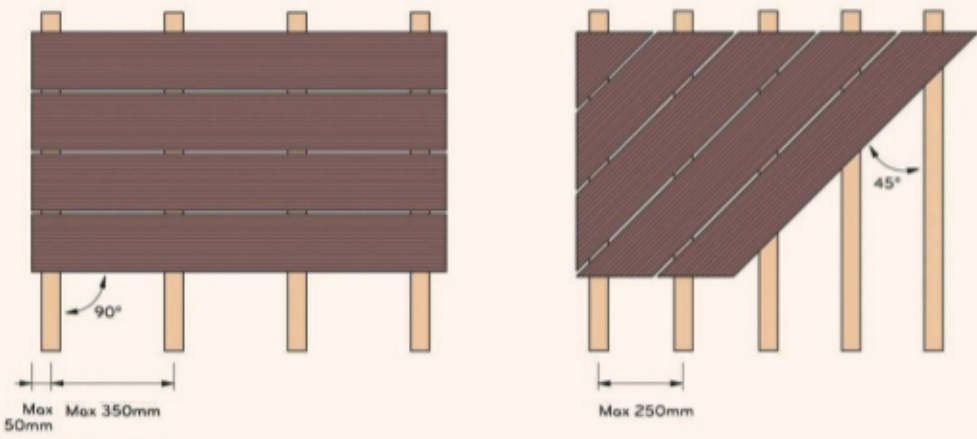


Max 50mm
 Max 350mm


Max 250mm

2


GRINWOOD®

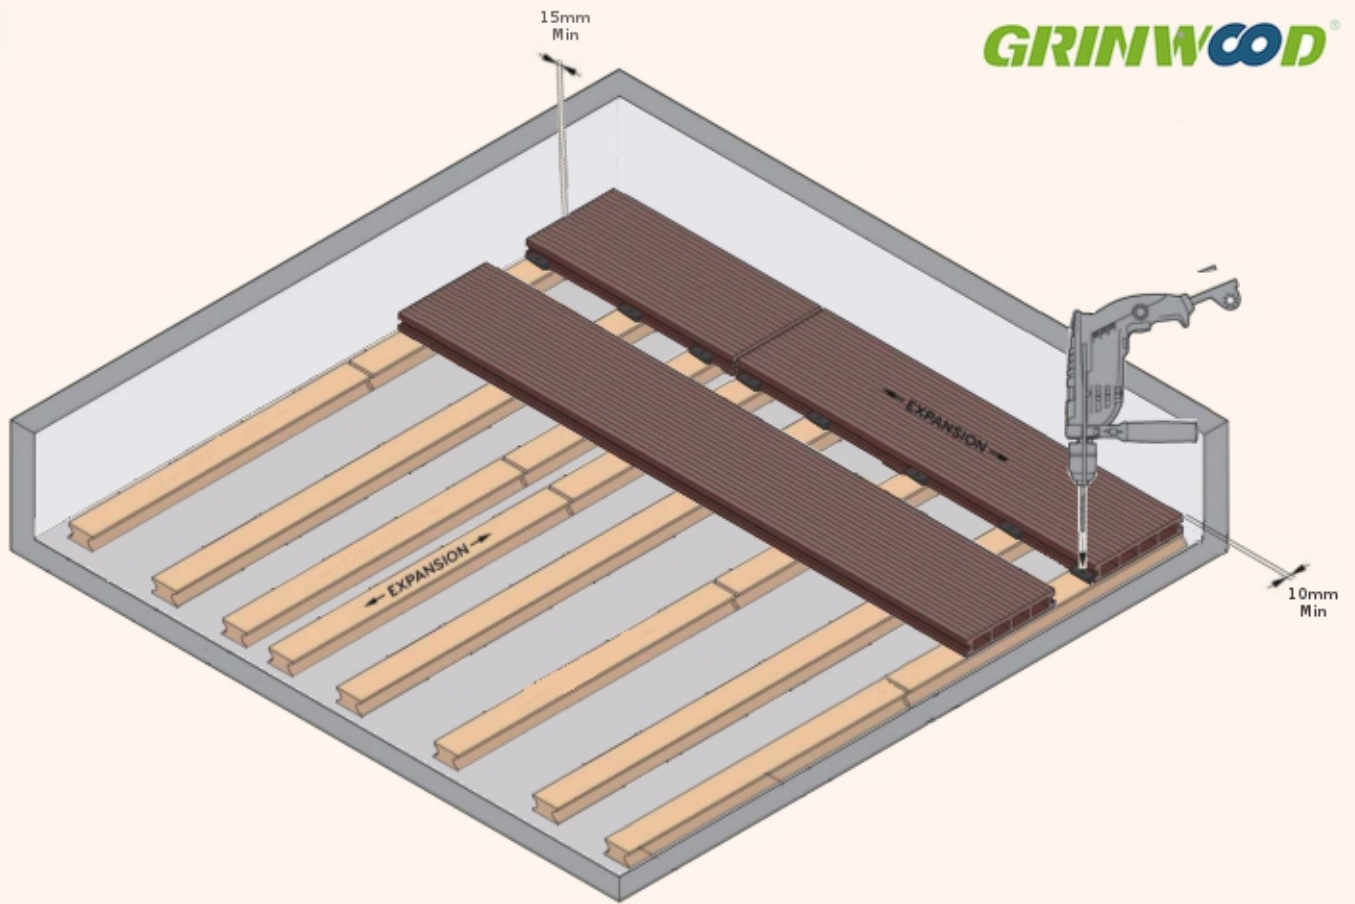

2.1

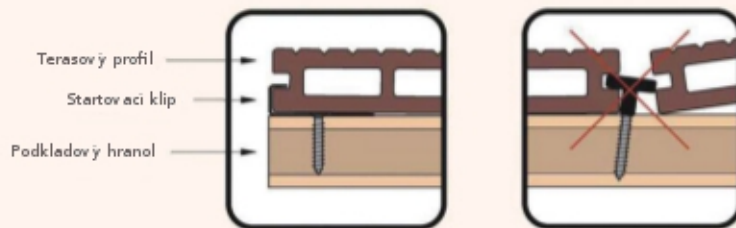


2.2

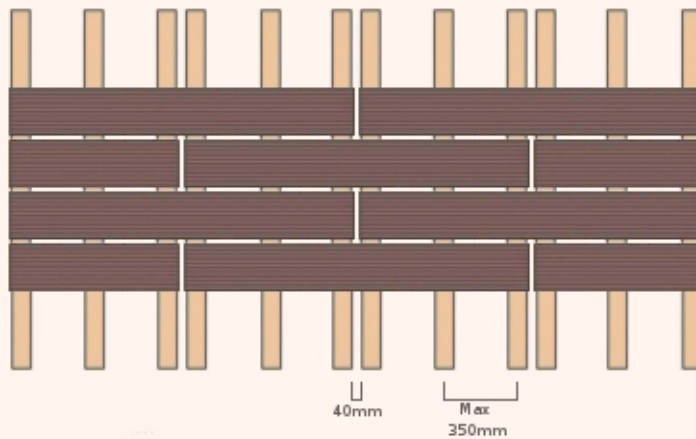

3

GRINWOOD®

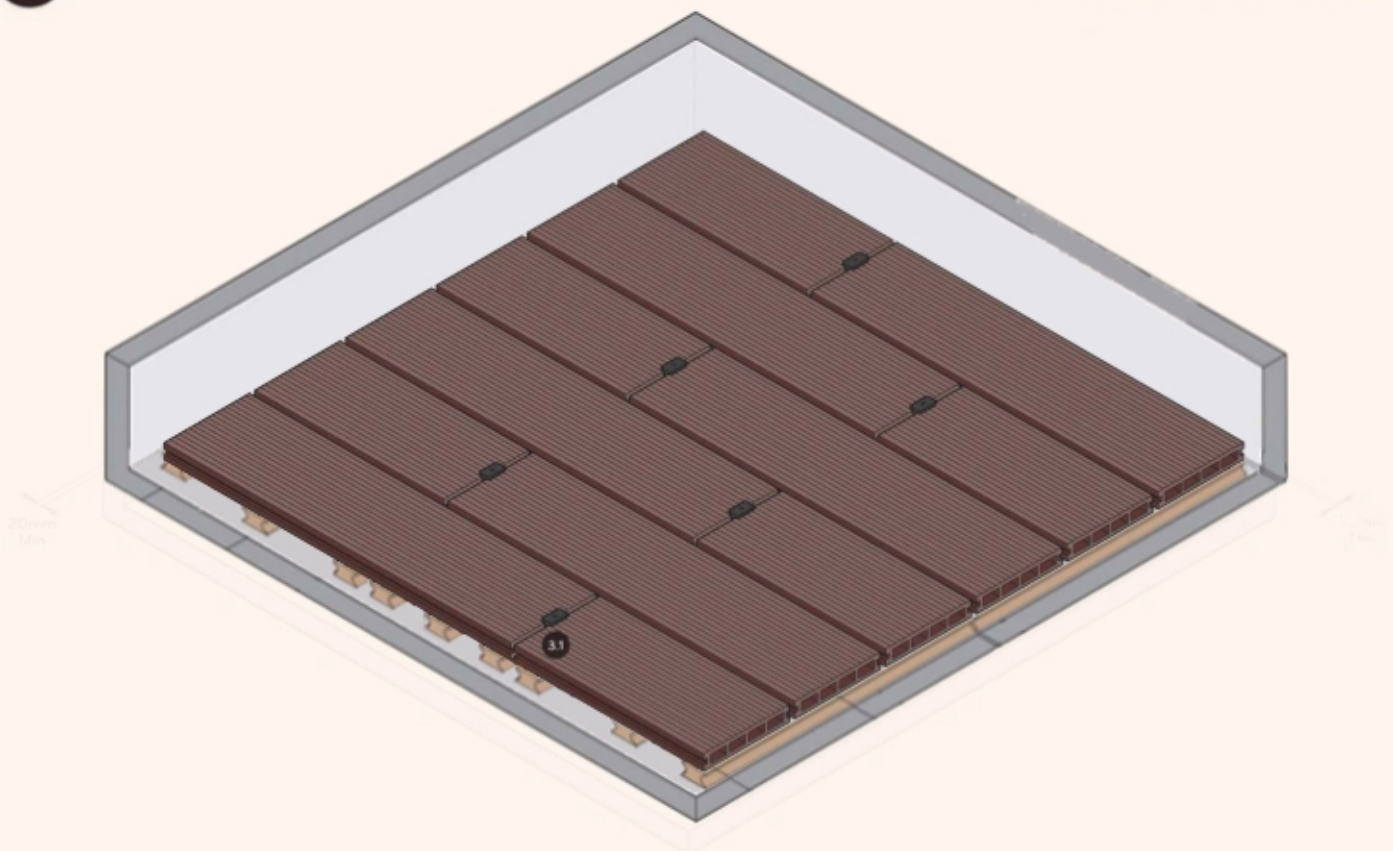

3.1




Dilatační spára
dle tabulky roztažnosti

3.2 Tabulka roztažnosti (uvedeno v mm)

Teplota (°C)	Délka profilu (uvedeno v m)				
	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
10	2,7	4,1	5,4	6,5	8,1
20	1,8	2,7	3,6	4,3	5,4
25	1,4	2,0	2,7	3,2	4,1
30	0,9	1,4	1,8	2,2	2,7
35	0,5	0,7	0,9	1,1	1,4

4

GRINWOOD®

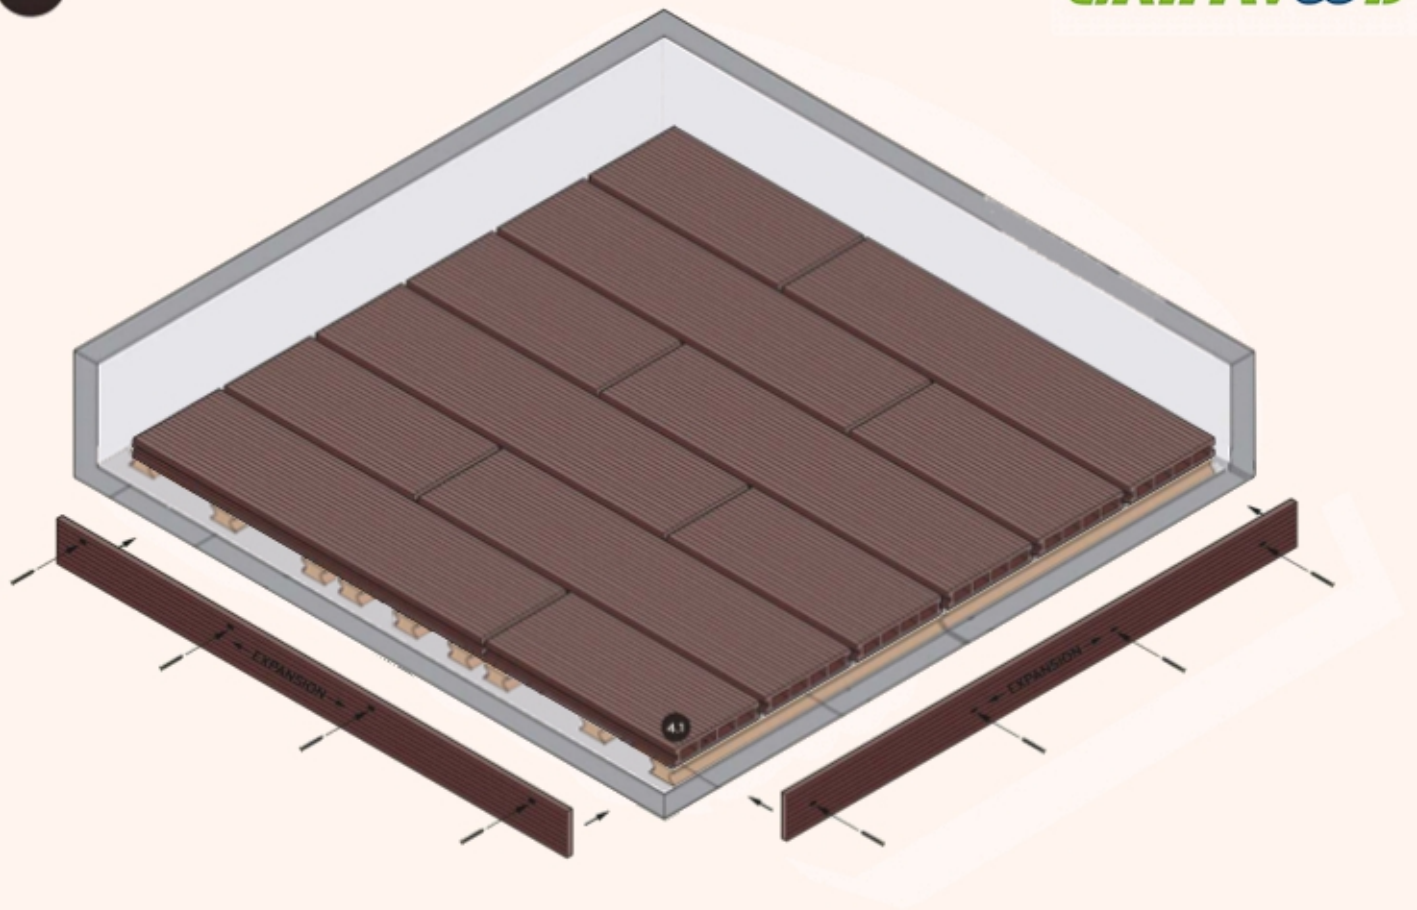


4.1



4.2

Kotvení lišty

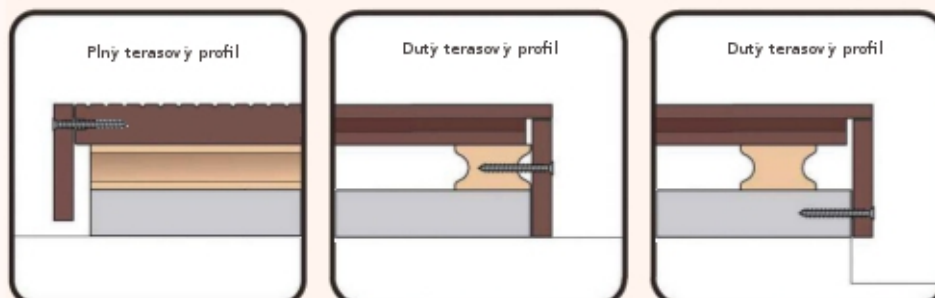

Při kotvení do WPC je nutno všechny tvory pro vruty předvrtávat.